

Модельный Ряд



Описание Кессона Deka

Кессон серии Deka из высококачественного полипропилена является важным компонентом правильного обустройства скважины. Кессон обеспечивает надежную защиту скважины от промерзания и попадания в нее инородных предметов.

Кессон также используется для размещения электрического и прочего оборудования в для водоснабжения, с помощью которого обеспечивается подача и распределение воды из скважины в дом.

Пластиковый кессон изготовлен из качественного полипропиленового листа, современная технология сварки обеспечивает абсолютную герметичность швов.



Уникальная конструкция позволяет произвести замену уплотнительной резинки гермоввода без демонтажа самого кессона




Прочное дно с мощными грунтозацепами предотвращающими всплытие кессона при высоком уровне грунтовых вод



Цилиндрический корпус из прочного и долговечного пластика - полипропилена, усиленный ребрами жесткости, равномерно распределяющий давление грунта на корпус




Крышка с утеплителем, а также дополнительное утепление в горловине в базовой комплектации



Съемная лестница из полипропилена

Схема Кессона

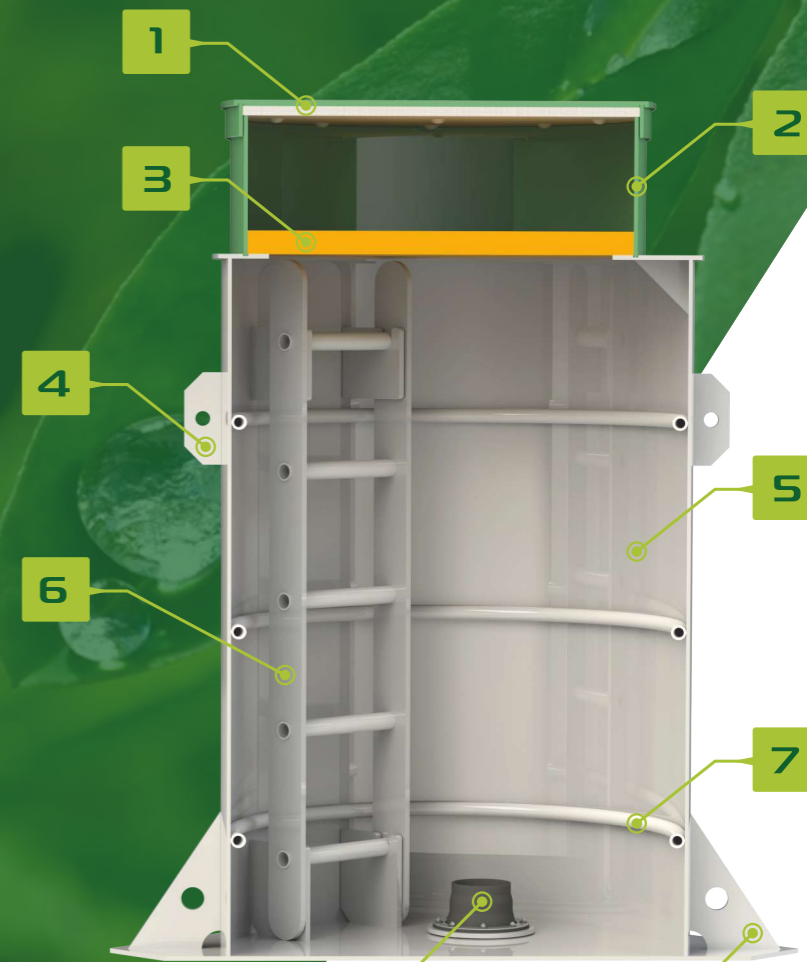

- 1 крышка утепленная
- 2 горловина
- 3 утеплитель в горловине
- 4 монтажные петли
- 5 корпус кессона
- 6 съемная лестница
- 7 ребра жесткости
- 8 муфта для обсадной трубы
- 9 дно с грунтозацепами

Кессон Deka 1-1,5



Габаритные размеры, мм
1060x1060x1850(h)

Ø горловины, мм
900

Вес, кг
65

Габариты рабочей камеры, мм
Ø1000x1500(h)

Ø обсадной трубы скважины, мм
125-133

Кессон Deka 1-2,0



Габаритные размеры, мм
1060x1060x2350(h)

Ø горловины, мм
900

Вес, кг
78

Габариты рабочей камеры, мм
Ø1000x2000(h)

Ø обсадной трубы скважины, мм
125-133

Кессон Deka 2-1,5



Габаритные размеры, мм
1350x1350x1850(h)

Ø горловины, мм
900

Вес, кг
99

Габариты рабочей камеры, мм
Ø1280x1500(h)

Ø обсадной трубы скважины, мм
125-133

Кессон Deka 2-2,0



Габаритные размеры, мм
1350x1350x2350(h)

Ø горловины, мм
900

Вес, кг
120

Габариты рабочей камеры, мм
Ø1280x2000(h)

Ø обсадной трубы скважины, мм
125-133

Базовая комплектация



Муфта для обсадной трубы



Утеплитель для горловины



Съемная лестница из полипропилена



Технический паспорт

Дополнительные товары

1. Герметичный ввод для электрокабеля
2. Компрессионные фитинги для ПП/ПНД труб
3. Площадка для электрощитового оборудования
4. Аварийная GSM-сигнализация с датчиком уровня воды в кессоне
5. Переносной фонарь
6. Ремкомплект для муфты

Гарантийные обязательства



Гарантийный срок на корпус изделия составляет **3 года от даты продажи изделия.**

Полные условия гарантии смотрите в техническом паспорте на изделие.

Как и где купить?



Широкая сеть официальных дилеров по всей территории России.

Полный список дилеров доступен на сайте deka.ru



DeKa

Если вы занимаетесь бурением скважин, а также обустройством систем загородного водоснабжения, с компанией **Дека** вы сможете выйти на совершенно новый уровень и предлагать своим клиентам современные и оптимальные по цене решения по монтажу систем автономного водоснабжения.

 deka.ru

Производственная компания DeKa
г.Санкт-Петербург



DeKa



Кессон DeKa